



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207338578 U

(45)授权公告日 2018.05.08

(21)申请号 201721287781.2

H01M 10/6556(2014.01)

(22)申请日 2017.09.30

H01M 10/6557(2014.01)

(73)专利权人 比亚迪股份有限公司

H01M 10/6563(2014.01)

地址 518118 广东省深圳市坪山新区比亚迪路3009号

H01M 10/637(2014.01)

(72)发明人 伍星驰 徐元峰 陈炼艺 谈际刚
王洪军

(74)专利代理机构 北京清亦华知识产权代理事务
所(普通合伙) 11201

代理人 黄德海

(51)Int.Cl.

H01M 10/613(2014.01)

H01M 10/615(2014.01)

H01M 10/617(2014.01)

H01M 10/625(2014.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图5页

(54)实用新型名称

电池装置以及车辆

(57)摘要

本实用新型公开了一种电池装置以及车辆, 电池装置包括: 外壳, 外壳上设置有第一气体接口和第二气体接口; 多个电池, 多个电池设置在外壳内, 多个电池分为多个电池组; 换热风道, 换热风道通过相邻的两个电池组之间间隔开且交错设置以在外壳内形成; 其中, 用于调节电池温度的气体介质适于从第一气体接口和第二气体接口中的一个流入换热风道以顺次流经每个电池组并从第一气体接口和第二气体接口中的另一个流出。由此, 通过设置换热风道, 可以使得每个电池均与换热风直接接触, 从而可以提高热传导效率。而且换热风道既能兼顾电池的散热效果, 使得电池散热良好, 又可以减少电池之间的温差。

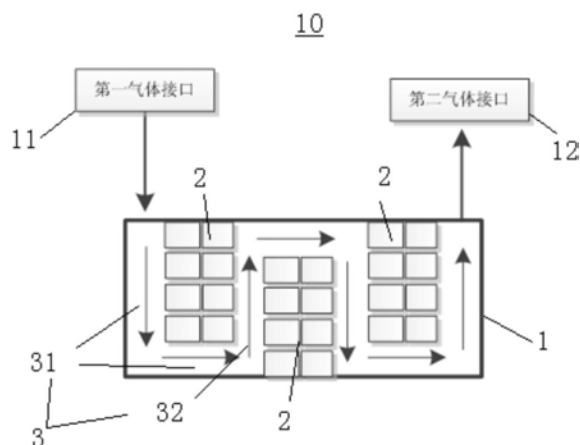

1. 一种电池装置,其特征在于,包括:
外壳,所述外壳上设置有第一气体接口和第二气体接口;
多个电池,所述多个电池设置在所述外壳内,所述多个电池分为多个电池组;
换热风道,所述换热风道通过相邻的两个所述电池组之间间隔开且相错设置以在所述外壳内形成;

其中,用于调节所述电池温度的气体介质适于从所述第一气体接口和所述第二气体接口中的一个流入所述换热风道以顺次流经每个所述电池组并从所述第一气体接口和所述第二气体接口中的另一个流出。

2. 根据权利要求1所述的电池装置,其特征在于,相邻的两个所述电池组分别贴靠在所述外壳的相对侧壁上。

3. 根据权利要求1所述的电池装置,其特征在于,所述换热风道包括:第一风道和第二风道,所述第一风道位于所述电池组和所述外壳之间,第二风道位于相邻的两个所述电池组之间,每个所述电池组对应至少一个所述第一风道和至少一个所述第二风道。

4. 根据权利要求3所述的电池装置,其特征在于,所述电池组至少为三个,位于外侧的两个所述电池组对应两个方向不同的所述第一风道。

5. 根据权利要求1所述的电池装置,其特征在于,每个所述电池组包括至少一排所述电池。

6. 根据权利要求5所述的电池装置,其特征在于,每个所述电池组包括多排所述电池,相邻的两排所述电池之间限定出导风部,所述导风部连通所述电池组相对两侧。

7. 根据权利要求6所述的电池装置,其特征在于,每个所述电池组内的多排所述电池依次相错排布。

8. 根据权利要求1所述的电池装置,其特征在于,所述电池装置为多个且层叠设置,多个所述电池装置的所述换热风道流向相同,多个所述电池装置的所述换热风道串联连接。

9. 根据权利要求1所述的电池装置,其特征在于,所述电池装置为多个且层叠设置,多个所述电池装置的所述换热风道流向相反且串联。

10. 根据权利要求1所述的电池装置,其特征在于,所述电池装置为电池模组,所述电池为电芯。

11. 根据权利要求1所述的电池装置,其特征在于,所述电池装置为电池包,所述电池为电池模组。

12. 一种车辆,其特征在于,包括根据权利要求1-11中任一项所述的电池装置。

电池装置以及车辆

技术领域

[0001] 本实用新型涉及车辆技术领域,尤其涉及一种电池装置以及具有该电池装置的车辆。

背景技术

[0002] 目前,电动汽车由于电池放电或者充电过程中会发热,而且动力电池包一般为密封结构,这样动力电池包内部空气流动差,传热效率低,导致动力电池温度升高,影响电池的循环寿命。

实用新型内容

[0003] 本实用新型旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,本实用新型提出一种电池装置,该电池装置的电池均能够与换热风直接接触,从而可以使得电池装置散热效果好。

[0004] 本实用新型进一步地提出了一种车辆。

[0005] 根据本实用新型的电池装置,包括:外壳,所述外壳上设置有第一气体接口和第二气体接口;多个电池,所述多个电池设置在所述外壳内,所述多个电池分为多个电池组;换热风道,所述换热风道通过相邻的两个所述电池组之间间隔开且相错设置以在所述外壳内形成;其中,用于调节所述电池温度的气体介质适于从所述第一气体接口和所述第二气体接口中的一个流入所述换热风道以顺次流经每个所述电池组并从所述第一气体接口和所述第二气体接口中的另一个流出。

[0006] 根据本实用新型的电池装置,通过设置换热风道,可以使得每个电池均与气体介质直接接触,从而提高热传导效率。而且换热风道既能兼顾电池的散热效果,使得电池散热良好,又可以减少电池之间的温差。

[0007] 在本实用新型的一些示例中,相邻的两个所述电池组分别贴靠在所述外壳的相对侧壁上。

[0008] 在本实用新型的一些示例中,所述换热风道包括:第一风道和第二风道,所述第一风道位于所述电池组和所述外壳之间,第二风道位于相邻的两个所述电池组之间,每个所述电池组对应至少一个所述第一风道和至少一个所述第二风道。

[0009] 在本实用新型的一些示例中,所述电池组至少为三个,位于外侧的两个所述电池组对应两个方向不同的所述第一风道。

[0010] 在本实用新型的一些示例中,每个所述电池组包括至少一排所述电池。

[0011] 在本实用新型的一些示例中,每个所述电池组包括多排所述电池,相邻的两排所述电池之间限定出导风部,所述导风部连通所述电池组相对两侧。

[0012] 在本实用新型的一些示例中,每个所述电池组内的多排所述电池依次相错排布。

[0013] 在本实用新型的一些示例中,所述电池装置为多个且层叠设置,多个所述电池装置的所述换热风道流向相同,多个所述电池装置的所述换热风道串联连接。

[0014] 在本实用新型的一些示例中,所述电池装置为多个且层叠设置,多个所述电池装置的所述换热风道流向相反且串联。

[0015] 在本实用新型的一些示例中,所述电池装置为电池模组,所述电池为电芯。

[0016] 在本实用新型的一些示例中,所述电池装置为电池包,所述电池为电池模组。

[0017] 根据本实用新型的车辆,包括所述的电池装置。

附图说明

[0018] 图1是根据本实用新型实施例的电池热管理系统的示意图;

[0019] 图2-图5、图7是根据本实用新型不同实施例的电池装置的示意图;

[0020] 图6是根据本实用新型实施例的电池热管理系统的示意图。

[0021] 附图标记:

[0022] 电池装置10;

[0023] 外壳1;第一气体接口11;第二气体接口12;

[0024] 电池组2;换热风道3;第一风道31;第二风道32;导风部4;隔板5;

[0025] 风机20;PTC加热器30;电池冷却空调40;吸风机50;电子阀60。

具体实施方式

[0026] 下面详细描述本实用新型的实施例,所述实施例的示例在附图中示出。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。

[0027] 下面参考图1和图6详细描述一下根据本实用新型实施例的电池热管理系统,该电池热管理系统可以控制电池装置10的工作温度,从而可以使得电池装置10充放电性能较好。

[0028] 如图1所示,电池热管理系统可以包括:风机20、PTC(Positive Temperature Coefficient-正的温度系数)加热器30、电池冷却空调40、吸风机50、电池装置10和多个电子阀60,其中,风机20向PTC加热器30吹风,从而可以经过PTC加热器30后的风为热风,电池冷却空调40可以送出冷风,吸风机50和PTC加热器30之间设置有电子阀60,电池冷却空调40和吸风机50之间设置有电子阀60。这样电池热管理系统通过吸风机50可以选择性地向电池装置10供入热风或冷风。具体地,电池装置10温度高于预定工作温度范围时,电池冷却空调40工作;电池装置10温度低于预定工作温度范围时,风机20和PTC加热器30工作。

[0029] 进入电池装置10内的气体介质可以有效改变电池装置10的温度。其中,气体介质可以为冷风或者热风。这样电池热管理系统既可实现电池装置10的冷却,也可实现电池装置10的加热,功能更强大。

[0030] 图1中方案热换热风道属于内部循环,图1中冷却开启时,换热风道循环方向为:电池冷却空调40——电子阀2——吸风机50——电池装置10——电池冷却空调40,换热风道封闭循环。

[0031] 图6中所示方案换热风道为不封闭循环。例如图6中冷却开启时,换热风道的循环方向为:电池冷却空调40——电子阀2——吸风机50——电池装置10——外部环境。

[0032] 以电池冷却为例,当流经电池装置10后,如果冷却风温度比外界环境温度低,则采

用图1方案比较节能,可以将换热风道中流过电池装置10之后的风回收循环,减少热管理系统能耗。当流经电池装置10后,如果冷却风温度比外界环境温度高,则采用图6所示方案比较节能,可以将换热风道中流过电池装置之后的风直接排出外部环境,空调系统再吸入温度较低的外部环境空气,进行冷却。

[0033] 下面结合图2-图5详细描述根据本实用新型实施例的电池装置10。

[0034] 如图2-图5所示,根据本实用新型实施例的电池装置10可以包括:外壳1、多个电池和换热风道,外壳1上设置有第一气体接口11和第二气体接口12,其中,第一气体接口11和第二气体接口12中的一个为进气口,且另一个为出气口,两个气体接口的位置可以根据实际情况进行调整。

[0035] 如图2所示,多个电池设置在外壳1内,外壳1可以有效保护其内部的多个电池,多个电池分为多个电池组2,其中,换热风道3通过相邻的两个电池组2之间间隔开且相错设置以在外壳1内形成。例如,外壳1为长方体,相邻的两个电池组2在外壳1的长度方向上间隔开设置,而且相邻的电池组2可以在外壳1的宽度方向上相互错开设置,也就是说,相邻的两个电池组2在外壳1的宽度方向延伸的侧壁上的投影并不会完全重合,这样相邻的电池组2之间可以形成串联换热风道3,而且如此设置的换热风道3可以经过每个电池组2,而且每个电池组2的电池的至少一个表面可以与换热风道3进行接触,从而可以使得每个电池与周围气流的良好换热性。

[0036] 用于冷却电池的气体介质适于从第一气体接口11和第二气体接口12中的一个流入换热风道3以顺次流经每个电池组2并从第一气体接口11和第二气体接口12中的另一个流出。也就是说,在吸风机50的作用下,气体介质可以从进气口进入到外壳1内,然后经过换热风道3与电池进行换热后,再从出气口排出,从而可以保证有持续流动的气体介质与电池装置10内的电池组2进行换热,进而可以保证电池装置10的工作可靠性。

[0037] 由此,根据本实用新型实施例的电池装置10,通过设置换热风道3,可以使得每个电池均与气体介质直接接触,从而可以提高热传导效率。而且换热风道3既能兼顾电池的散热效果,使得电池散热良好,又可以减少电池之间的温差。还有,通过调节气体介质的流速(如调节风机20的转速、调节电池冷却空调40的风速),可以减少电池模块之间的温差。

[0038] 可选地,如图2所示,相邻的两个电池组2分别贴靠在外壳1的相对侧壁上且间隔布置。由此,相邻的两个电池组2之间可以有效限定出换热风道3,从而可以使得气体介质在电池组2之间流动顺畅且有序,进而可以提升电池的散热效果。相对侧壁可以为在外壳1的宽度方向上相对的两个侧壁。

[0039] 根据本实用新型的一个具体实施例,如图2所示,换热风道3包括:第一风道31和第二风道32,第一风道31位于电池组2和外壳1之间,第二风道32位于相邻的两个电池组2之间,每个电池组2对应至少一个第一风道31和至少一个第二风道32。

[0040] 具体地,如图2所示,电池组2至少为三个,位于外侧的两个电池组2对应两个方向不同的第一风道31和一个第二风道32,位于内侧的电池组2对应一个第一风道31和两个第二风道32。也就是说,位于换热风道3的起始端和终止端处的电池组2周围可以分别具有两个第一风道31和一个第二风道32,位于起始端和终止端之间的电池组2可以设置有一个第一风道31和两个第二风道32。如此,第一风道31和第二风道32设置合理,每个电池组2中的电池均可以具有至少一个表面能够与换热风道3接触,从而可以保证电池装置10的散热效

果。

[0041] 根据本实用新型的一个可选实施例,如图2所示,每个电池组2包括至少一排电池。例如,每个电池组2可以包括四排电池,每排电池可以包括至少一个电池,例如,每排电池可以包括两个并列的电池。由此,每个电池组2设置合理,电池在外壳1内分布合理,从而可以保证电池组2的分布密度和换热风道的布置顺利性。

[0042] 进一步地,如图5所示,每个电池组2包括多排电池,相邻的两排电池之间限定出导风部4,导风部4连通电池组2相对两侧。需要说明的是,电池组2的相对两侧可以均设置有换热风道3的一部分,导风部4可以使得位于电池组2中间排的电池与气体介质的接触面积增大,从而可以使得电池装置10的散热效果更好。

[0043] 具体地,如图5所示,每个电池组2内的多排电池依次相错排布。也就是说,前一排的电池与后一排电池之间没有完全对应,会存在相互错开的一部分,这样位于后一排的电池所错开的一部分可以起到阻风的效果,这样可以利于气体进入导风部4。相错布置的多排电池可以一定程度上使得换热风道3内的气体介质易于进入导风部4,从而可以降低导风部4的导风难度,而且可以使得每个电池组2的散热效果好。

[0044] 其中,可选地,如图3所示,电池装置10可以为多个,而且多个电池装置10层叠设置,多个电池装置10的换热风道3流向相同且串联。也就是说,上层的电池装置10和下层的电池装置10的结构可以相同,这样可以降低电池装置10的制造难度和布置难度。

[0045] 另一种可选地,如图4所示,电池装置10为多个且层叠设置,多个电池装置10的换热风道3流向相反且串联。由此,可以降低电池装置10之间的连接管路的布置难度,从而可以使得多个电池装置10的气体介质流动顺畅且自然,可以使得电池装置10散热效果好。

[0046] 如图7所示,电池装置10可以为一个,该电池装置10包括隔板5,隔板5的上方和下方分别形成有多个电池组2,隔板5的上方和下方均形成有换热风道3,两个换热风道3可以串联或并联连接。

[0047] 需要说明的是,上述的电池装置10可以为电池模组,电池可以为电芯。当然,上述的电池装置10还可以为电池包,电池还可以为电池模组。

[0048] 根据本实用新型实施例的车辆,包括上述实施例的电池装置10。

[0049] 在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。

[0050] 尽管上面已经示出和描述了本实用新型的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本实用新型的限制,本领域的普通技术人员在本实用新型的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

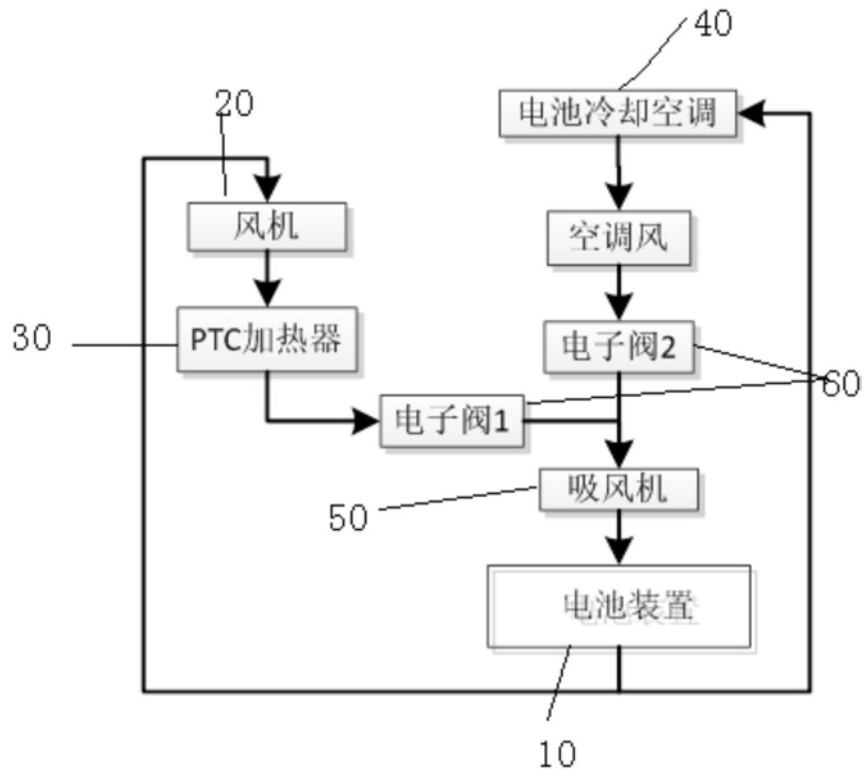


图1

10

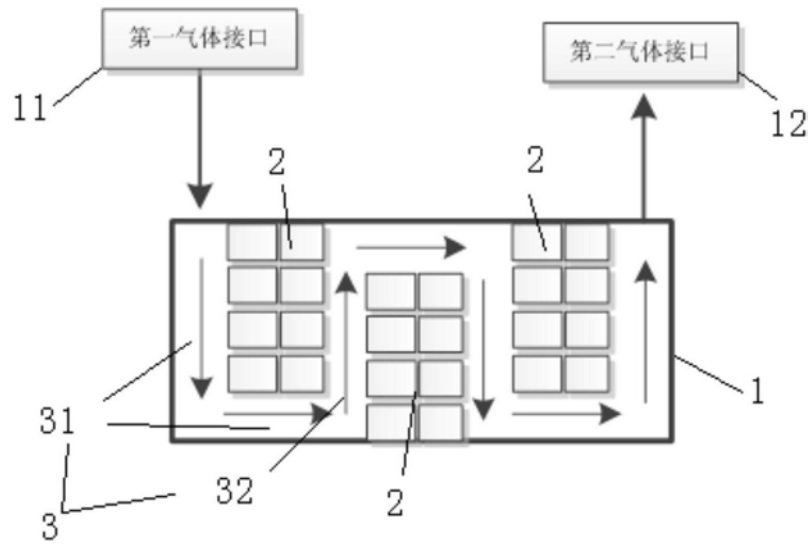


图2

10

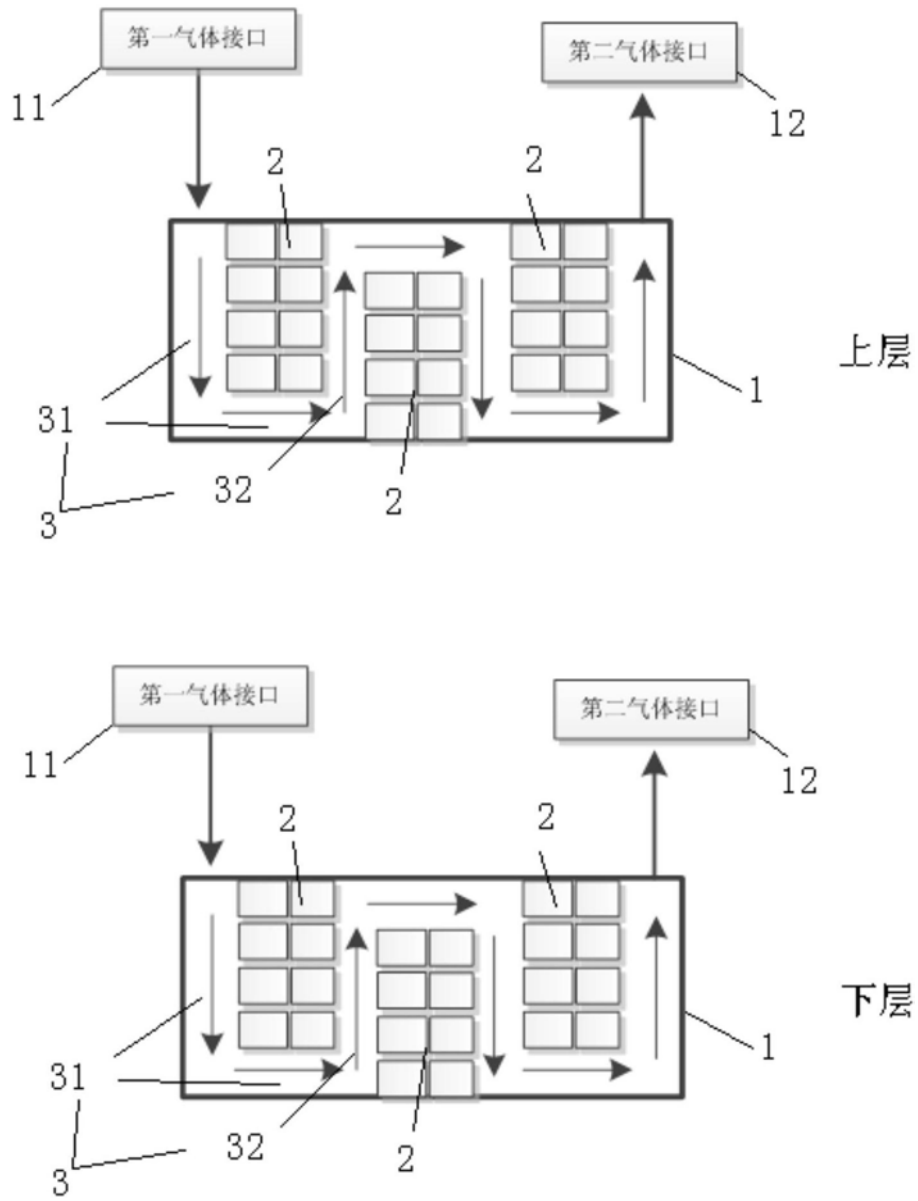


图3

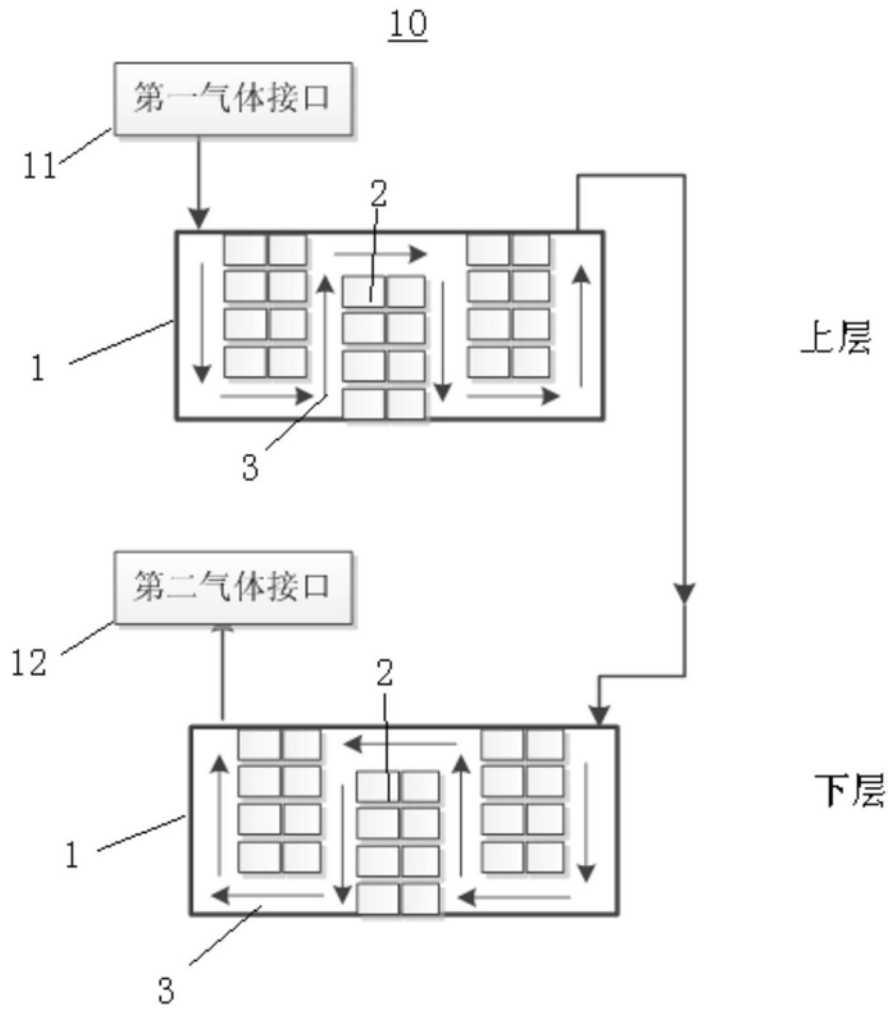


图4

10

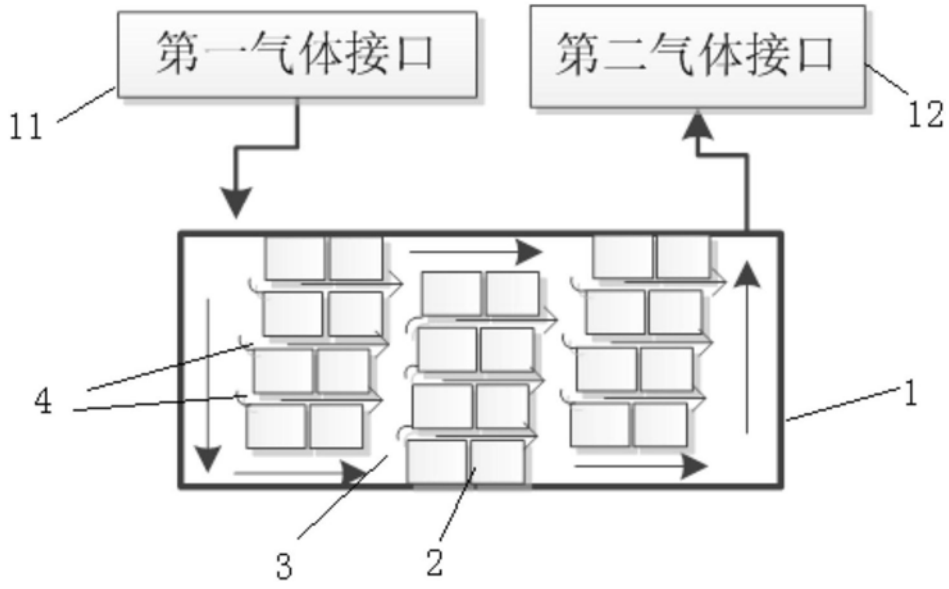


图5

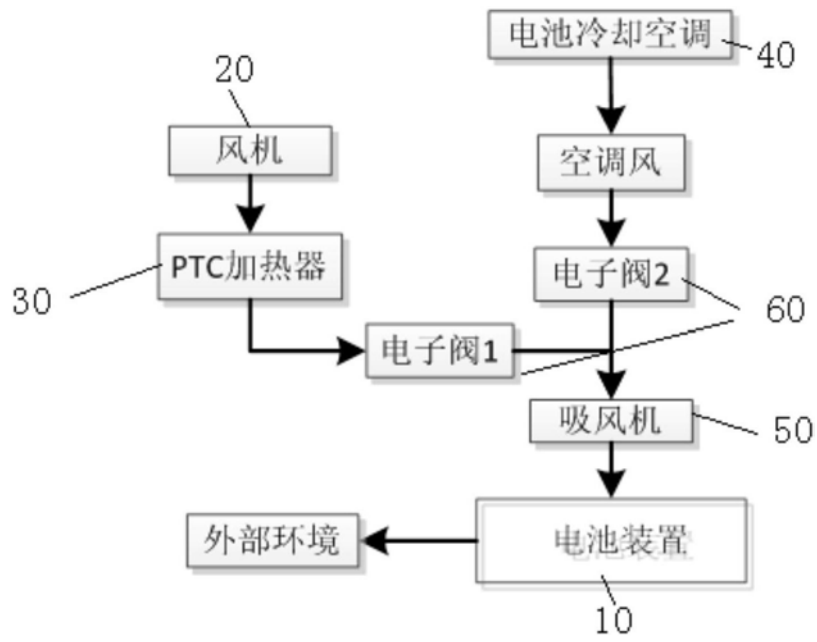


图6

10

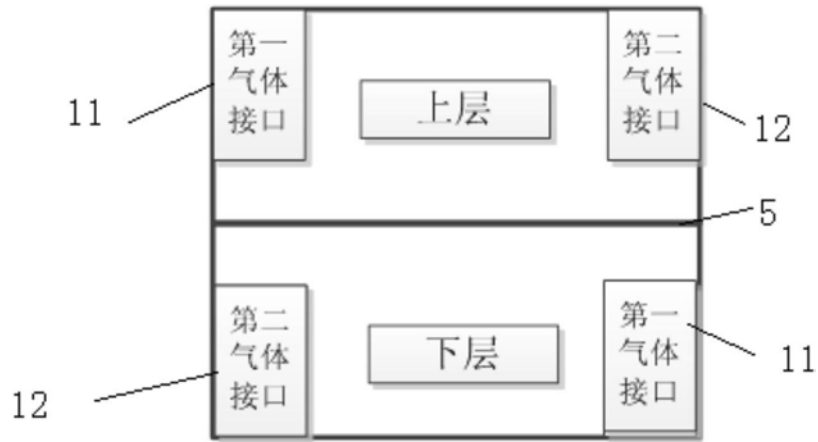


图7